


► VGA 0404矩陣切換器 影音切換步驟

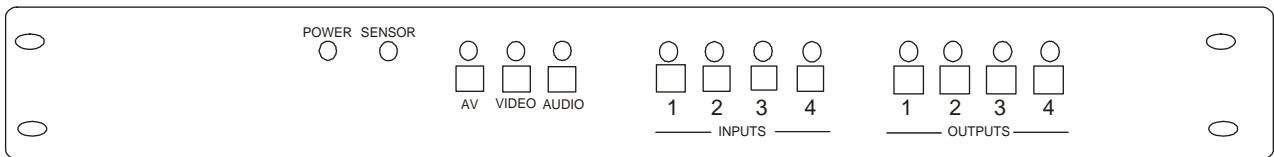


例1：第一組影音進 第二組影音出 同步影音切換步驟

- STEP 1：INPUTS按鍵「1」
- STEP 2：按鍵「AV」
- STEP 3：OUTPUTS按鍵「2」

例2：第一組影像進 第二組影像出 單獨影像切換步驟

- STEP 1：INPUTS按鍵「1」
- STEP 2：按鍵「VIDEO」
- STEP 3：OUTPUTS按鍵「2」

► AV 0808矩陣切換器 影音切換步驟

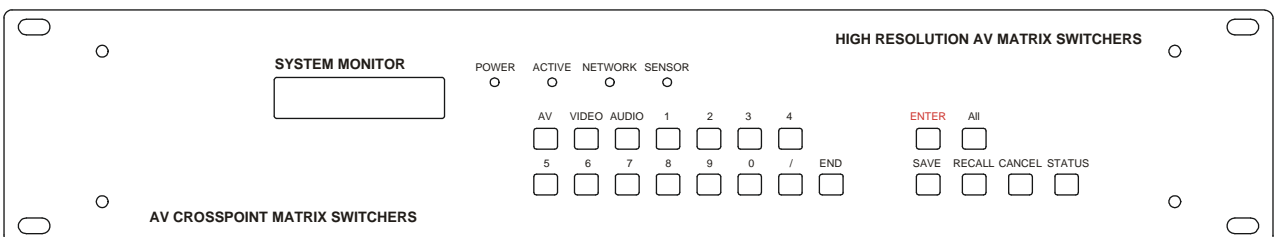

例1：第一組影音進 第二組影音出 同步影音切換步驟

- STEP 1：按鍵「1」
- STEP 2：按鍵「AV」
- STEP 3：按鍵「2」
- STEP 4：按鍵「END」
- STEP 5：按鍵「ENTER」


例2：第一組影像進 第二組影像出 單獨影像切換步驟

- STEP 1：按鍵「1」
- STEP 2：按鍵「VIDEO」
- STEP 3：按鍵「2」
- STEP 4：按鍵「END」
- STEP 5：按鍵「ENTER」

例3：第一組影像進 第二、三、四、五組影像出 單獨影像切換步驟

- STEP 1：按鍵「1」
- STEP 2：按鍵「VIDEO」
- STEP 3：按鍵「2」
- STEP 4：按鍵「/」
- STEP 5：按鍵「3」
- STEP 6：按鍵「/」
- STEP 1：按鍵「4」
- STEP 2：按鍵「/」
- STEP 3：按鍵「5」
- STEP 4：按鍵「END」
- STEP 5：按鍵「ENTER」

▶ PT矩陣切換器 影音切換步驟

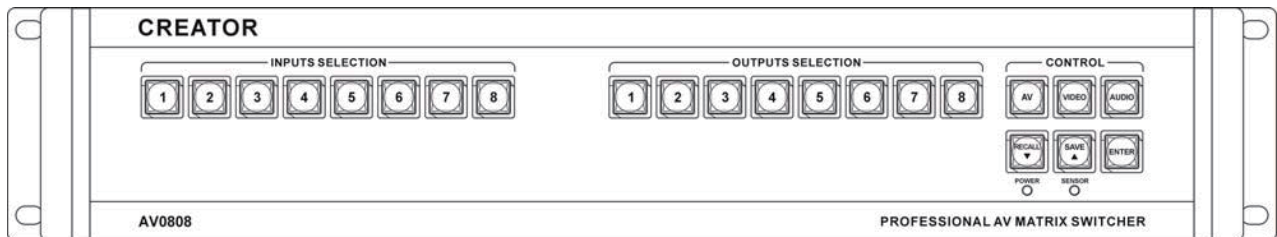

例1：第一組影音進 第二組影音出 同步影音切換步驟

- STEP 1：按鍵「AV」
- STEP 2：INPUTS按鍵「1」
- STEP 3：OUTPUTS按鍵「2」
- STEP 4：按鍵「ENTER」

例2：第一組影像進 第二組影像出 單獨影像切換步驟

- STEP 1：按鍵「VIDEO」
- STEP 2：INPUTS按鍵「1」
- STEP 3：OUTPUTS按鍵「2」
- STEP 4：按鍵「ENTER」

例3：第一組影音進 多組影音出 同步影音切換步驟

- STEP 1：按鍵「AV」
- STEP 2：INPUTS按鍵「1」
- STEP 3：OUTPUTS按鍵「2」
- STEP 4：OUTPUTS按鍵「3」
- STEP 5：OUTPUTS按鍵「4」
- STEP 6：按鍵「ENTER」